



TEMPORIZADORA

Garantía

MANUAL DE INSTALACIÓN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE SU LLAVE TEMPORIZADORA PARA MINGITORIO.



MODELO: **FCAU6011**

LOS PRODUCTOS MARCA CATO SON FABRICADOS CON LAS MAS ALTAS ESTRUCTAS NORMAS DE CALIDAD, ESTE PRODUCTO ESTA GARANTIZADO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN POR 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA DEL PRODUCTO.

SE CONSIDERA FUERA DE ESTA GARANTÍA, SI EL USUARIO CAMBIA ALGUNA DE LAS PIEZAS ORIGINALES DE PRODUCTO.

EN CASO DE DEFECTO DE FABRICACIÓN EL CONSUMIDOR PODRA SOLICITAR EL CAMBIO FÍSICO DEL PRODUCTO, EN EL ESTABLECIMIENTO DONDE FUE ADQUIRIDO.

PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA EL CONSUMIDOR DEBE PRESENTAR EL PRODUCTO EN SU EMPAQUE ORIGINAL, ESTA PÓLIZA Y EL COMPROBANTE DE COMPRA.

HECHO EN CHINA

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

CALIDAD TOTAL EN CERÁMICA S.A.P.I. DE C.V.

Antiguo Camino a la Huasteca, No. 350 Zona Industrial
el Lechugal, CP 66350, Santa Catarina, N.L.

PARA CUALQUIER RECLAMACIÓN O SUGERENCIA


FAVOR DE LLAMAR A:

Tel: 01(81) 8262-8899 o servicioalcliente@cato.com.mx



Diagrama

MODELO: **FCAU6011**

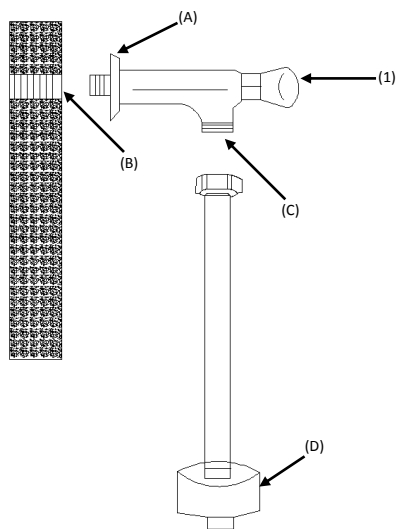

Manual de Instalación

- 1.- COLOQUE CINTA DE TEFLÓN (5 VUELTAS) EN LA ALIMENTACIÓN DE LA LLAVE.
- 2.- INTRODUZCA EL CHAPETÓN COMO LO MUESTRA LA FIGURA (A).
- 3.- INSTALE LA LLAVE (1) EN LA TOMA DE AGUA (B) ENROSCÁNDOLA EN EL SENTIDO DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ Y APIRIETE CON FIRMEZA CON AYUDA DE UNA HERRAMIENTA APROPIADA, CUIDANDO QUE LA DESCARGA QUEDE HACIA ABAJO. (SE RECOMIENDA UTILIZAR UNA LLAVE STILLSON).
- 4.- INTRODUZCA EL EMPAQUE EN LA TUERCA E INSTALE LA TUERCA EN EL EXTREMO DEL TUBO DE DESCARGA (C) ENROSCÁNDOLA EN EL SENTIDO DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ, APIRIETE CON UNA HERRAMIENTA ADECUADA.
- 5.- EN EL OTRO EXTREMO DEL TUBO COLOQUE LA CAMPANA (D) Y PROCURE QUE EL TUBO DE DESCARGA QUEDE DENTRO DE LA ENTRADA DE ALIMENTACIÓN DEL MINGITORIO.
- 6.- FINALMENTE DESLICE LA CAMPANA (D) HASTA QUE TOPE CON EL MINGITORIO.

OPERACIÓN

ESTA LLAVE FUNCIONA AL OPRIMIR EL BOTÓN DE LA LLAVE (PUSH), ESTA CALIBRADA PARA CERRAR AUTOMATICAMENTE A LOS 8 SEGUNDOS, PERMITIÉNDOLE TENER UN AHORRO DE AGUA CONSIDERABLE.